

er den aarlige Tilføetnings Størrelse dog kun beregnet efter samme Forhold som i Beistrupløbet, nemlig med 16 pCt. af Løbets udgravede Volumen.

Løb over Løglør Grunde.


Løbets Dybde.	Løbets Længde.	Aarlig Tilføetning.
12 Fod	6000 Fod	6300 Kubiffavne
13 —	6500 —	7500 —
14 —	7300 —	8900 —
15 —	8100 —	10500 —

For Frederik den Syvendes Kanals Vedkommende er der, hvad Vedligeholdelse af Dybden angaar, navnlig kun at se hen til den vestre Havn og Partiet foran samme. Skal 12 Fods Dybde vedligeholdes uden Udvidelse af Havnen, maa der formentlig udgraves til 13 Fod over de paa høstaaende Skitse viste Arealer A, B, C, D og E, samt paaregnes Oprensning af et 1 Fod tykt Lag saaledes:

Over C og D... .. 2 Gange aarlig,
 — B og E... .. 1 Gang —
 — A... .. 1 Gang hvert 2det Aar.

Dette vilde her give ca. 2300 Kubiffavne aarlig, hvortil vilde komme 400 Kubiffavne, navnlig i den østre Kanalhavn, eller i alt 2,700 Kubiffavne, imod som nu mindst 1,000 Kubiffavne.

I Tilfælde af, at Havneudvidelsen foretages, maa, for Dybder af 12, 13, 14 og 15 Fod, den Tilføetning, som aarlig vil være at fjerne i og ved Kanalen og dens Havne, anslaaes til henholdsvis 1000, 1,400, 2,200 og 3,000 Kubiffavne.

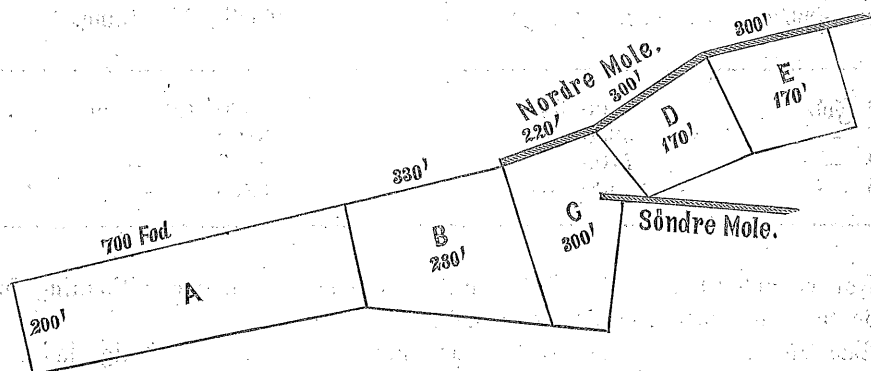

Den Tilføetning, der vil finde Sted under Udgravningen for Tilvejebringelse af de forstfellige foran omhandlede Løb, og som derfor er bragt i Regning som en Del af den angivne Udbydningsmængde for disse, er anslaaet lig Halvdelen af, hvad der efter det foranstaaende maa beregnes som Tilføetningsmængde for de respektive fuldt udgravede Løb i saa lang en Tid, som Arbejdets Udførelse antages at ville være.