

#### 6.4. Entreprenørarbejde i have.

Nedlagt i fliseegang.

Udgravningsbredde 0,4 m og dybde 0,85 m.


Bredere eller smallere rende direkte proportionalt.

Opbrydning af SF-sten .....	1,65 kr./m
Gravning ekskl. bortkørsel af jord .....	23,47 kr./m
Gravning langs kabler .....	1,25 kr./m
Tilfyldning inkl. bortkørsel af jord .....	47,08 kr./m
Lempning af jord, 12,92 kr./m <sup>3</sup> .....	4,40 kr.
Ekstra stampning, 3,30 kr./m <sup>3</sup> .....	1,05 kr.
Lægning af SF-sten .....	5,28 kr.
<hr/>	<hr/>
Pris pr. meter ved 0,4 m rendebredde .....	84,00 kr.
Pris pr. meter ved 0,8 m rendebredde .....	168,00 kr.

Nedlagt i græsplæne:

Som ved fliseegang minus 10 kr/m

8 m á 168,00 kr  $\approx$  1.344,00 kr.

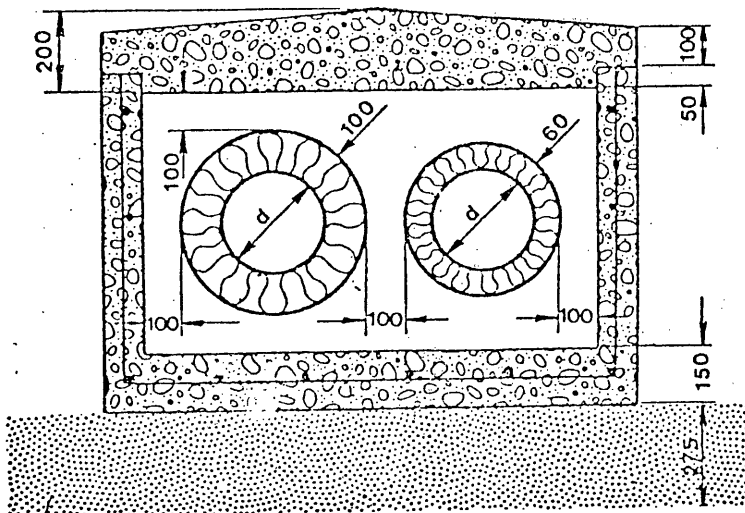

#### 7. Anlægspriser for fjernvarmerør i betonkanaler.

Resultat af prissammenligningen.

I priserne er indregnet opbrydning, rende-gravning, bortkørsel af jord, udlægning af bundgrus, støbning af betonkanal, afdækning af kanal, opfyldning med stabilt grus, stampning og retablering af vejbelægning. Desuden levering, nedlægning og samling af stålrør inkl. fittings, ventiler, kompensatorer, fastspændinger og trykprøvning.

Omkostningsberegningerne for de enkelte underentrepriser er baseret på tilgængeligt materiale. For entreprenørarbejdet er der anvendt en prissætning med reference til de erfaringer, som NESA's anlægsafdeling har for kabelarbejde i hovedstadsområdet.

Der er ikke i de opgivne meterpris beregnet tillæg til brønde, kamre eller omlægning af andre ledninger, idet vi må anbefale, at der foretages særskilt vurdering og prisberegning i de enkelte tilfælde.