


Underbilag 1.

Svenske anvisninger for valg af vejudbygningsstandard.

Kilde: Trafikleder på landsbygd TV 124, Statens Vægværk 1976.

Kostnadskvot (k)

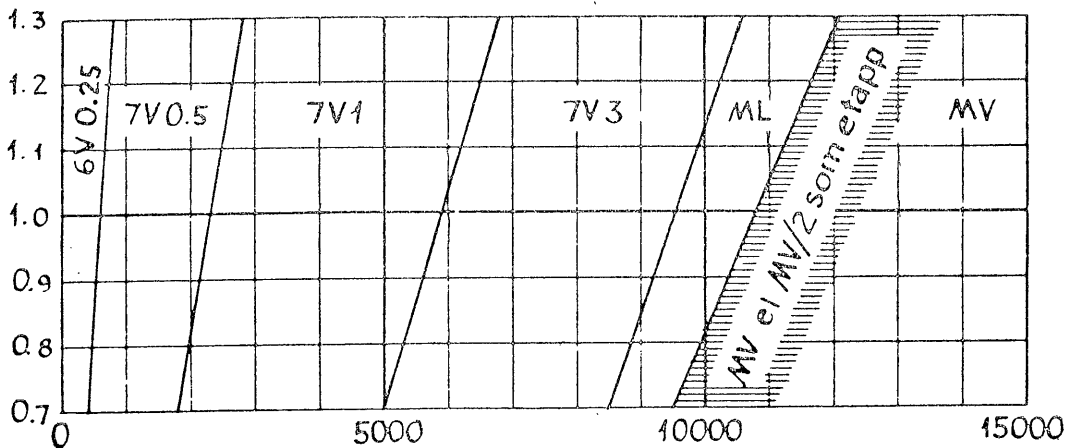

Ingångsvärden i diagrammet är öppningsårets trafikflöde (bilar/åå) och kvoten (k) mellan beräknad anläggningskostnad (kr/m) för viss typsektion på den aktuella vägsträckor och ett för denna typsektion här angivet medelvärde för anläggningskostnaden.

Tabell 1. Medelvärde för anläggningskostnad för olika typsektioner. (1973 års priser).

Typsektion	Anläggningskostnad (kr./m)
6V0,25	500
7V0,5	700
7V1	900
7V3	1.400
ML	2.600
MV	4.400

De anførte vejtyper fremgår af næste side.